

Search

検索

液晶

液晶ビジネスユース

大画面液晶

条件で絞り込み検索

生産終了モデル

周辺アクセサリ

Diamondcrysta

液晶ディスプレイ

RDT1711S(L174F6)/RDT1711S(BK)(L174F6)


■仕様

RDT1711S(L174F6) / RDT1711S(BK)(L174F6)			
表示部仕様	サイズ(表示サイズ)	17型(43.2cm)	
	有効表示領域	337.9×270.3 mm	
	表示画素数	1280 × 1024	
	画素ピッチ	0.264 mm	
	表示色	約 1677万色	
	視野角(標準値)	左右160°、上下160°(コントラスト比5)	
	輝度(標準値)	420cd/m ²	
	コントラスト比(標準値)	500:1	
	応答速度	8ms	
PC入力	水平周波数	31.5～69.0kHz(デジタル)、31.5～81.1kHz(アナログ)	
	垂直周波数	56～75Hz	
	ビデオ信号	デジタルRGB、アナログRGB	
	同期信号	セパレート同期信号(TTL)	
	信号入力コネクタ	DVI-D、ミニD-SUB15ピン	
適合規格等	パワーセーブ	国際エネルギースタープログラム	
	安全	UL60950-1、c-UL	
	不要輻射	VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、FCC/DOC、CE、MPR III	
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
その他	PCグリーンラベル、グリーン購入法、DDC/CI、TCO'03[RDT1711S]、TCO'99[RDT1711S(BK)]		
使用環境条件	温度	5～35°C	
	湿度	30～80%(結露のないこと)	
電源	電源入力	AC100-240V、50/60Hz	
	消費電力	通常動作時	36W
		パワーセーブ時	2W以下
質量	ディスプレイ本体	スタンド含む	約6.1kg
		スタンドなし	約4.3kg
梱包状態(質量/寸法)		約8.4 kg / 450.0(W) × 510.0(H) × 226.0(D)mm	
チルト角度/スイーベル角度		上30°、下5° / 340°	
付属品		電源コード(1.8m)※、信号ケーブル(2.0m:DVI-D/DVI-D、2.0m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、ユーティリティディスク、ケーブルカバー、取扱説明書、保証書	

※形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。

●付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です

■外形寸法

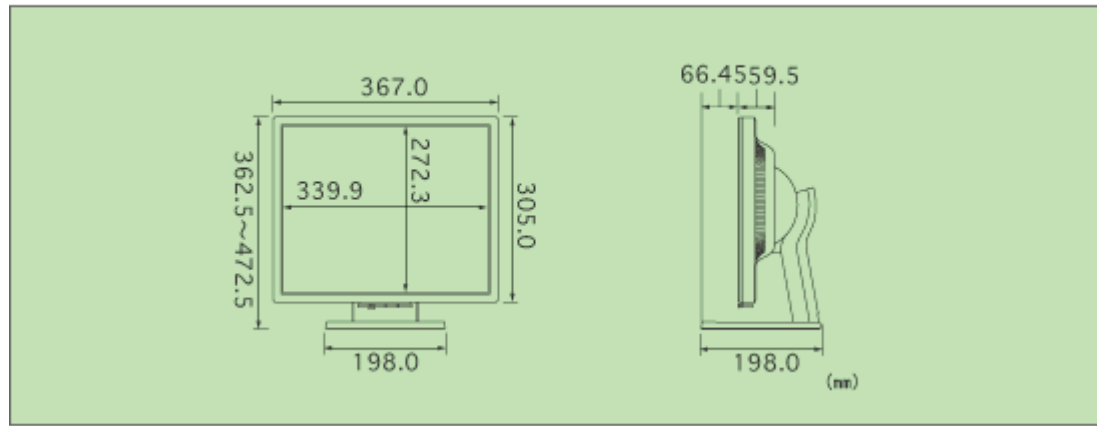

- 液晶ディスプレイは精密度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がございますが、これは故障ではありません。本商品の有効ドット数の割合は99.9995%です。
- Macintoshとの接続には変換アダプター（別売）が必要となる場合がありますので、Macintoshの接続コネクタ一形状を確認してください。ミニD-SUB15ピンVGAコネクタ付モデルとの接続には変換アダプターは必要ありません。

[◀ back](#)

* Windowsは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
その他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。